

¡Hemos pasado
al siguiente nivel!

Para Control y Delimitación Vial

Dispositivo de control y delimitación vial diseñado para regular de manera eficiente el acceso vehicular y peatonal, ofreciendo una solución flexible, segura y funcional para entornos urbanos.

Su sistema **quita-pon** permite retirar fácilmente el cuerpo del bolardo cuando se requiere liberar el paso, manteniendo la base firmemente anclada al pavimento, garantizando continuidad operativa sin necesidad de desmontajes complejos.

Iluminación LED de alta visibilidad.

Este sistema proporciona señalización activa durante la noche, incrementando significativamente la percepción del elemento a distancia y mejorando la seguridad en accesos, ciclovías y zonas de control vehicular

Al operar con energía solar: Reduce consumo eléctrico / No requiere instalación eléctrica / Minimiza costos operativos / Contribuye al cuidado del medio ambiente.

Características

- Fabricado con materiales de ingeniería de alta resistencia a impactos, radiación UV y condiciones climáticas extremas, este bolardo ofrece máxima durabilidad y desempeño confiable en entornos urbanos de alta exigencia.
- Cuerpo elaborado en poliflexy®, disponible en color amarillo, mientras que la base se fabrica en polímero negro de alta rigidez estructural, garantizando estabilidad y larga vida útil bajo tránsito constante.
- Su diseño flexible con memoria permite absorber impactos ocasionados por vehículos, recuperando su posición original sin deformaciones permanentes.
- Esta característica reduce daños tanto al bolardo como a la unidad que lo impacta, disminuyendo costos de mantenimiento y reposición.
- Incorpora un anillo reflejante de alta intensidad, que incrementa la visibilidad en condiciones nocturnas o de baja iluminación, reforzando la seguridad vial y peatonal.

Con opción de llevar iluminación

- El bolardo integra un sistema de iluminación de 10 LED de bajo consumo, alimentado mediante celda solar fotovoltaica ubicada en la parte superior, lo que permite su funcionamiento autónomo sin necesidad de cableado eléctrico.


El sistema incluye:

- Panel solar de alta eficiencia.
- Batería recargable interna.
- Encendido automático mediante sensor crepuscular (día/noche).



Las medidas son nominales,
pueden variar en +/- 2%.

Dimensiones en: **cm**

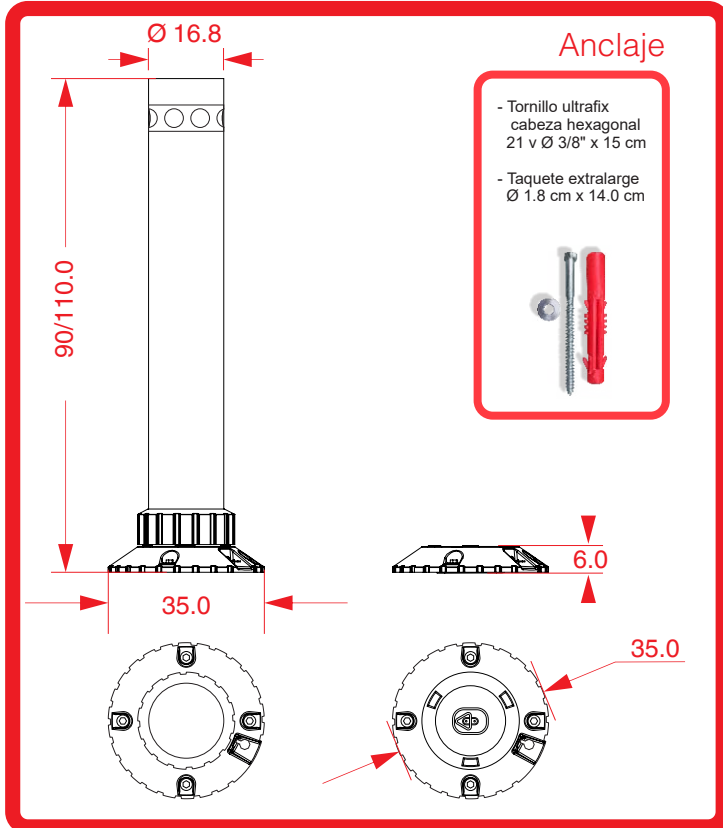

Sistema Desmontable Inteligente

- La base permanece fija al pavimento mediante taquetes y tornillería extralarga (no incluidos).
- Al retirar el bolardo, la base funciona como boya reductora de perfil bajo.
- Incluye sistema para colocación de tapón protector cuando el bolardo no se encuentra instalado.


Medidas

Diámetro cuerpo: 16.8 cm
Base: Ø 35.0 cm x 6.0 cm de Alto
Altura total: 90 o 110.0 cm


Sistema de anclaje

Marcamos los cuatro barrenos, donde va colocado el bolardo (usamos la base como plantilla).

Apóyandonos de un taladro con broca de 3/4" para concreto, perforamos a una profundidad de 7".



Introducimos los taquetes extralarge en cada barreno, montamos el bolardo; colocamos tornillo/rondana plana de 3/8", con un dado de 9/16" apriete, su instalación esta lista.



- Aplicaciones Ideal para:
- Accesos controlados.
- Ciclovías.
- Estacionamientos.
- Plazas comerciales.
- Zonas peatonales.
- Áreas industriales y residenciales.
- Si quieres, puedo ahora:
- Añadir un apartado más técnico (horas de autonomía, tipo de batería, grado IP, potencia del LED).
- Adaptarlo específicamente para licitación gubernamental.
- O convertirlo en una ficha técnica lista para PDF o catálogo.

