

**¡Hemos pasado
al siguiente nivel!**

VENTAJAS DE LOS BOLARDOS

Dispositivo de señalización y control vial diseñado para delimitar, advertir, canalizar el tránsito vehicular y peatonal en zonas de obra, desvíos o áreas de riesgo.

Gracias a la intensificación de su led se puede ver a grandes distancias.

Tiene la capacidad de sincronizarse con otros dispositivos viales (de la familia), lo que permite una señalización uniforme y coordinada, mejorando la visibilidad y comprensión de las indicaciones por parte de los conductores.

El tapón superior que cubre la celda solar no se safa o bota; aunque sea aplastado.

Ideal para usarlos en carretera; para prevenir a los conductores de accidentes, zonas en obra o camino cerrado, perfecto para usarse en estacionamientos de zonas abiertas.


Ideal para obras viales, desvíos temporales, mantenimiento de calles, estacionamientos, ciclovías y zonas de control de tránsito, ofreciendo alta visibilidad, seguridad y eficiencia energética.

Características

- Fabricado en una sola pieza de Poliflexy®, un material de alta flexibilidad y resistencia que absorbe impactos y permite que el bolardo recupere su forma original después de ser atropellado.
- Su cuerpo en color blanco translúcido está elaborado con un compuesto de alta resistencia que proporciona una excelente difusión de la luz, incrementando significativamente su visibilidad tanto de día como de noche.
- Incorpora una base de polímero color negro con protección contra rayos UV, diseñada para resistir la exposición continua a la intemperie, cambios de temperatura e impactos moderados, garantizando una larga vida útil.
- Al retirar el bolardo, permanece instalada una boya de nivelación, la cual evita obstrucciones en la superficie de rodamiento y reduce el riesgo de tropiezos para peatones y vehículos.


Sistema de Iluminación Solar

- El bolardo integra un sistema de iluminación autónomo alimentado por energía solar, eliminando la necesidad de conexiones eléctricas y reduciendo los costos de operación y mantenimiento.
- 1 LED ultrabrillante rojo, sincronizado para una mayor visibilidad.
- Sistema inteligente de gestión de energía, que optimiza la carga y el consumo eléctrico.
- Celda solar de alta eficiencia de 85 mm.
- 2 baterías recargables de 1.5 V.
- Tiempo de carga aproximado de 6 horas con autonomía de hasta 16 horas de funcionamiento.

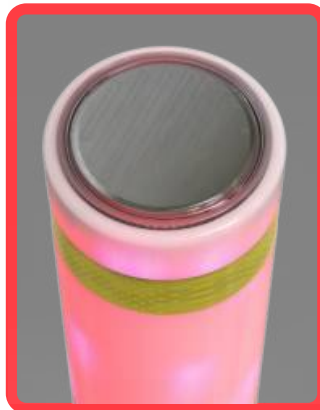

Las medidas son nominales,
pueden variar en +/- 2%.

Dimensiones en: **cm**

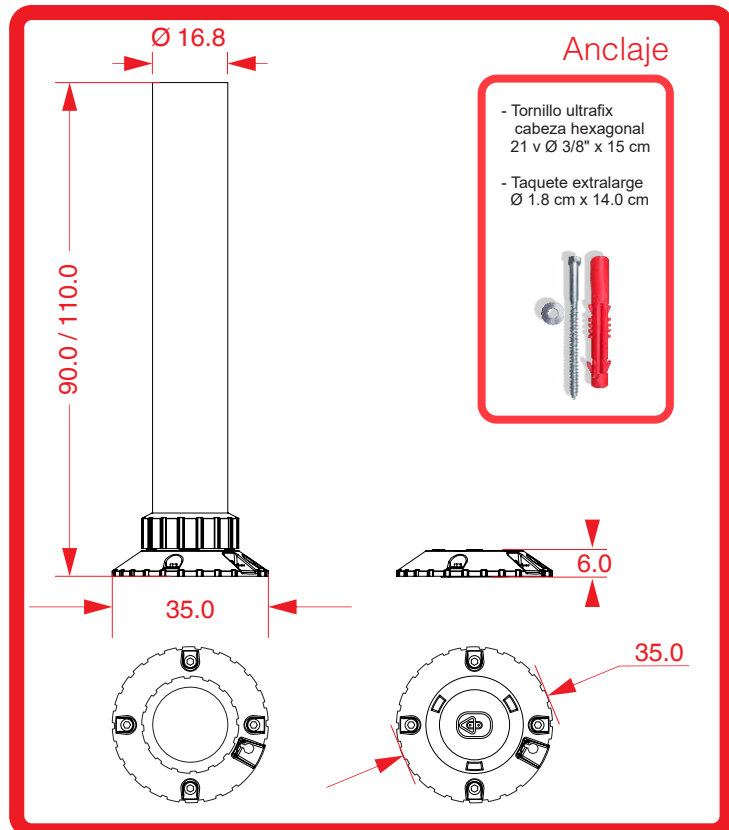


Medidas

Diámetro cuerpo: 16.8 cm
Base: Ø 35.0 cm x 6.0 cm de Alto
Altura total: 90 o 110.0 cm

Sistema de anclaje

Marcamos los cuatro barrenos, donde va colocado el bolardo (usemos la base como plantilla).

Apoyándonos de un taladro con broca de 3/4" para concreto, perforamos a una profundidad de 7".



Introducimos los taquetes extralarge en cada barreno, montamos el bolardo; colocamos tornillo/rondana plana de 3/8", con un dado de 9/16" apriete, su instalación esta lista.

