

¡Hemos pasado
al siguiente nivel!

**Reducen daños tanto al vehículo como al propio
señalamiento**

Dispositivo de control y delimitación vial diseñado para regular de manera eficiente el acceso vehicular y peatonal, ofreciendo una solución flexible, segura y funcional para entornos urbanos.

Su sistema **quita-pon** permite retirar fácilmente el cuerpo del bolardo cuando se requiere liberar el paso, manteniendo la base firmemente anclada al pavimento, garantizando continuidad operativa sin necesidad de desmontajes complejos.

Aplicaciones comunes:

- Control de acceso en calles y zonas peatonales
- Protección perimetral
- Delimitación de estacionamientos
- Señalamiento temporal en obras
- Áreas restringidas o de seguridad
- Zonas escolares
- Ciclovías y espacios públicos.


Características

- Fabricado con materiales de alta resistencia al impacto, condiciones climáticas extremas y radiación UV, este bolardo ofrece máxima durabilidad y un desempeño confiable en exteriores.
- El cuerpo está elaborado en Poliflexy® disponible en color blanco, mientras que la base se fabrica en polímero negro de alta rigidez estructural.
- Su diseño flexible permite absorber impactos ocasionados por vehículos, recuperando su posición original y minimizando daños tanto en el bolardo como en la unidad que lo impacta.
- Cuenta con un anillo reflejante de alta visibilidad que mejora su identificación en condiciones nocturnas o de baja iluminación.
- El sistema desmontable facilita una instalación y retiro rápidos y seguros.
- La base permanece fija mediante taquetes y tornillería extralarga (no incluidos), permitiendo controlar accesos de manera práctica y eficiente según las necesidades operativas.
- Cuando el bolardo se retira, la base funciona como boya reductora, evitando obstrucciones y manteniendo una señalización visible a nivel de superficie.
- Además, incorpora un sistema que permite colocar un tapón protector cuando el bolardo no está instalado.
- Su diseño modular facilita las labores de limpieza, mantenimiento, sustitución y reubicación, sin necesidad de realizar obra civil adicional.



Las medidas son nominales,
pueden variar en +/- 2%.

Dimensiones en: **cm**

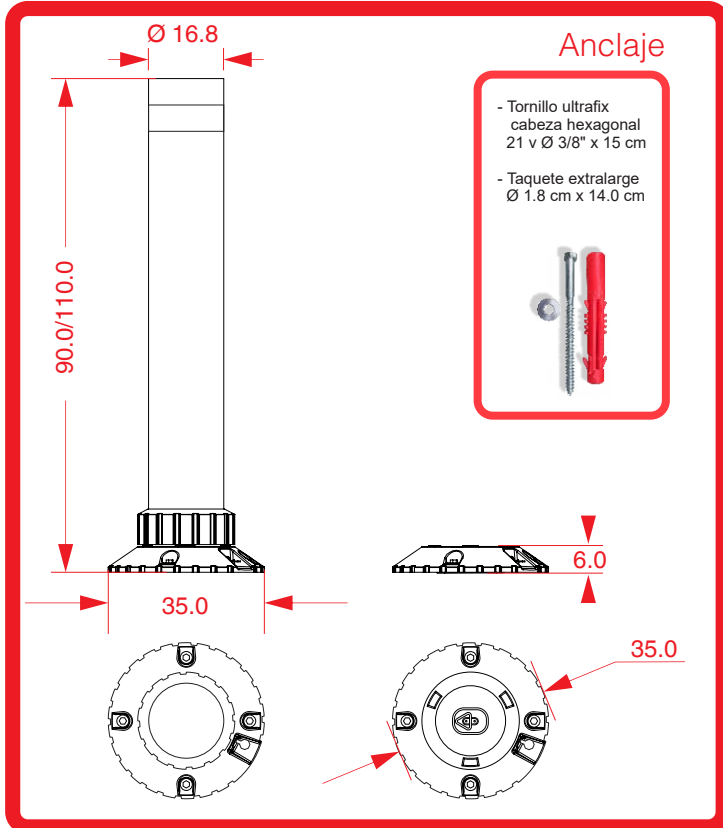


Medidas

Diámetro cuerpo: 16.8 cm
Base: Ø 35.0 cm x 6.0 cm de Alto
Altura total: 90 o 110.0 cm

Sistema de anclaje

Marcamos los cuatro barrenos, donde va colocado el bolardo (usamos la base como plantilla).

Apoyándonos de un taladro con broca de 3/4" para concreto, perforamos a una profundidad de 7".



Introducimos los taquetes extralarge en cada barreno, montamos el bolardo; colocamos tornillo/rondana plana de 3/8", con un dado de 9/16" apriete, su instalación esta lista.

