
COJÍN REDUCTOR DE VELOCIDAD

Código: CRV-300 / CRV-400

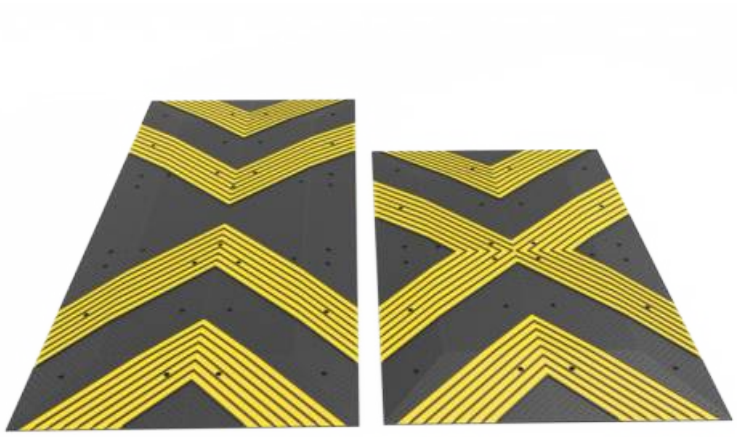

¡Hemos pasado
al siguiente nivel!

CONTROL EFECTIVO DE LA VELOCIDAD

Dispositivo modular reductor de velocidad, diseñado para inducir a los conductores a disminuir la velocidad de forma segura, mejorando la protección de los peatones y el ordenamiento del tránsito en calles, avenidas, fraccionamientos, estacionamientos, zonas escolares y áreas de circulación controlada.


Fabricado para uso rudo, ofrece alta resistencia al paso constante de vehículos ligeros, transporte público y vehículos de carga, garantizando durabilidad y un desempeño confiable en entornos urbanos de alta circulación.

Características

- **Fabricado en polímero de alta resistencia**, en color negro, diseñado para soportar el uso constante en vialidades.
- **Franjas diagonales en color amarillo**, que proporcionan una señalización preventiva y facilitan su identificación para el conductor.
- **Mod: CRV-400: Compuesto por 5 bloques**: 4 módulos de 1.50 × 0.90 m y 1 módulo central de 1.00 × 1.80 m., 6.0 o 7.0 cm de Altura.
- **Mod: CRV-300: Compuesto por 4 bloques**: de 1.50 × 0.90 m, 6.0 o 7.0 cm de Altura.
- **Fijación al pavimento mediante anclas de acero**, que proporcionan una fijación firme y duradera al pavimento (anclas no incluidas).
- **Superficie con relieves antiderrapantes**, que favorecen la adherencia de los neumáticos y mejoran la seguridad durante el paso vehicular, incluso en condiciones de pavimento mojado.
- **Alta resistencia al impacto, abrasión, rayos UV y cambios climáticos**, garantizando un desempeño confiable en exteriores.
- **Bajo mantenimiento y diseño modular,** que permite sustituir de manera sencilla los módulos que pudieran sufrir algún daño, sin necesidad de reemplazar todo el conjunto.

APLICACIONES:

- Ideal para el control y reducción de velocidad en calles y vialidades urbanas, zonas escolares, fraccionamientos, estacionamientos, hospitales, áreas comerciales, accesos vehiculares y espacios donde se requiere disminuir la velocidad de manera segura y efectiva.

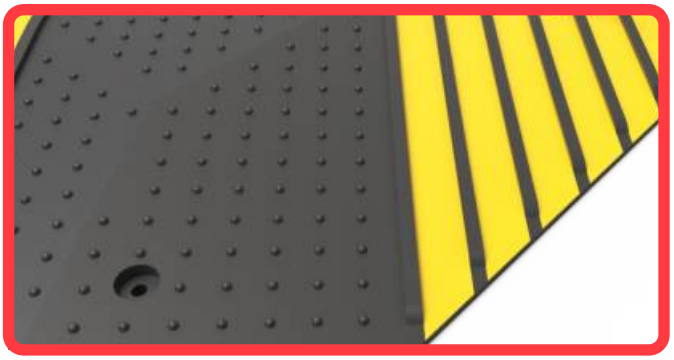




Lago Ayarza No. 88-A, Bodega N, Col. San Diego Ocoyoacac, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11290, CDMX
Tels.: (55) 53.99.19.08 y 53.99.90.33 Correo: info@multisenal.com.mx

COJÍN REDUCTOR DE VELOCIDAD

Código: CRV-300 / CRV-400

Mod: CRV-300

VISTA SUPERIOR

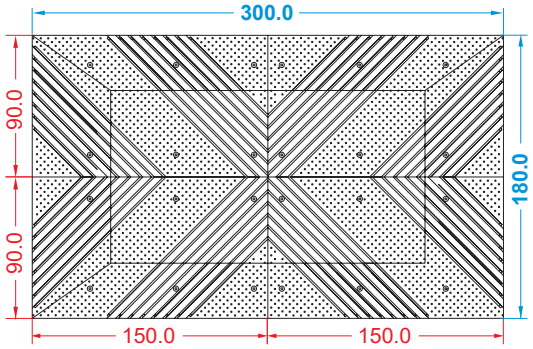


VISTA FRONTAL



Mod: CRV-400

VISTA SUPERIOR

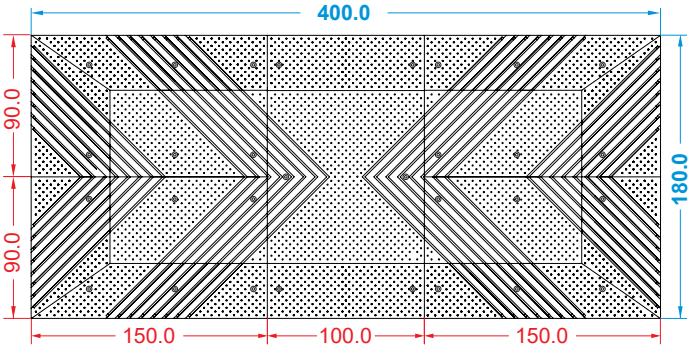

VISTA FRONTAL



Las dimensiones y otras medidas
son nominales, pueden variar en +- 2%.





Medidas

Fabricado en: Polímero de alta resistencia.

Medidas generales:

Mod: CRV-300: Largo: 3.00 m, Ancho: 1.80 m, Alto: 6.0 o 7.0 cm

Mod: CRV-400: Largo: 4.00 m, Ancho: 1.80 m, Alto: 6.0 o 7.0 cm

Medida x pza:

Esquinas: Largo: 1.50 m, Ancho: 0.90 m, Alto: 6.0 o 7.0 cm

Central: Largo: 1.80 m, Ancho: 1.0 m, Alto: 6.0 o 7.0 cm

Colores: Negro con pintura amarilla.

Anclaje

Con ayuda de un taladro y una broca para concreto de ½", utilice el cojín reductor como plantilla para marcar la ubicación de los barrenos. Posteriormente, perfore cada punto a una profundidad de 9". Limpie los barrenos y aplique resina epóxica en cada barreno, coloque el cojín reductor en su posición e inserte las anclas de acero.

Finalmente, fíjelas golpeando cuidadosamente con un mazo de 6 lb hasta que queden completamente asentadas, procurando no dañar el producto durante la instalación.

