MULTISEÑAL
S.A. DE C.V.

El líder no sigue los pasos
... marca el camino

CONO 100

CN-100

Características

- Cono semi-flexible.
- Base hexagonal.
- Solido a golpes e impactos.
- Resistentes a los rayos UV.
- Desvía el tráfico cuando es necesario.
- Son por lo general los marcadores que se colocan en los caminos o senderos para redirigir temporalmente el tráfico de una manera segura.
- A menudo se utilizan para crear la separación o fusión de carriles durante los proyectos de construcción de carreteras o accidentes automovilísticos.
- Su base puede presentar recarga de arena (incluida), la cual la hace resistente al volteo.
- Soporta vientos de 70 km/h.
- Se puede usar en interiores o exteriores.
- Cumple con las normas para trabajo nocturno.
- Apilables
- Pueden presentarse con o sin bandas reflectivas.
- Los collares reflectantes alertan a los conductores en condiciones con poca luz.

Especificaciones Técnicas

*** Fabricado en:**	Polietileno de media densidad.
*** Color:**	Cuerpo Naranja transito, base negra.
*** Peso aprox.:**	5.904 kg.
*** Medidas:**	Ancho: 39.0 cm., Altura: 150.0 cm. (59").
	Base hexagonal: 22.0 cm x lado,
PROPIEDADES DEL POLIETILENO	
*** Resistencia a la tracción en el punto de fluencia (ASTM D 638):**	17.3 mpa.
*** Resistencia a la tracción en el punto de rotura (ASTM D 638):**	27.2 mpa.
*** Alargamiento en el punto de fluencia (ASTM D 638):**	17.4 %.
*** Alargamiento a la rotura (ASTM D 638):**	1 500 %.
*** Modulo de flexión (ASTM D 790):**	610 mpa.
*** Resistencia al impacto IZOD (ASTM D 256):**	530 j/m.
*** Resistencia de tracción en impacto (ASTM D 1822):**	163 kj/m^2.
*** Impacto arm 40° C, 3.2 mm:**	23 900 j/m.
*** Punto de ablandamiento (VICAT) (ASTM D 1525):**	113° C.
*** Temperatura de deflección del calor (ASTM D 648):**	80° C.
*** Reflejante opcional:**	Grado Ingeniería.
- Brillo (reflectometro 85°)	Mas de 40°.
- Prueba de tensión (300mm/min.)	Cerca de 2.25 kgf.
- Resistencia al calor (71 ± 3° C x 24 hrs.)	No afecta.
- Resistencia al frió (-57 ± 3° C x 7 hrs.)	No afecta.

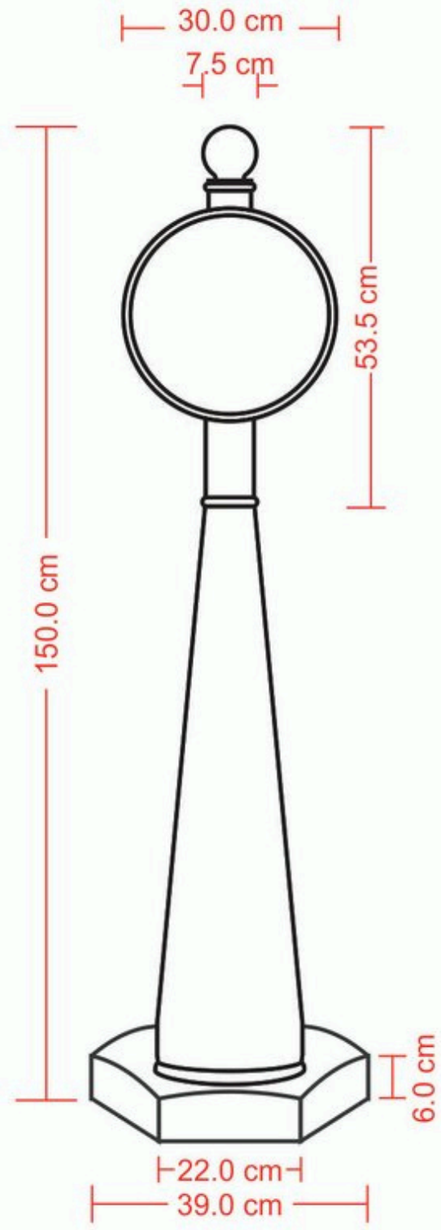

Los volúmenes, dimensiones y otras medidas son nominales y pueden variar en + - 2%.

Lago Ayarza No. 88-A, Col. San Diego Ocoyoacac, Del. Miguel Hidalgo,
C.P. 11290 Mexico D.F., Tels.: 01(55) 53.99.19.08 y 53.99.90.33
www.multisenal.com.mx