

¡Hemos pasado
al siguiente nivel!

Características

Tableros diseñados conforme a la norma 034-SCT2, asegurando visibilidad óptima, durabilidad y cumplimiento del reglamento de tránsito vigente.

Ideales para ser usados en zonas de obra, rutas turísticas, servicios, y situaciones de emergencia.

Equipados con LEDs de alta intensidad que maximizan la visibilidad tanto de día como de noche.

El tablero puede girarse hasta 45°, permitiendo realizar señalización preventiva.

Con opción de llevar 4 a 12 LEDs extra en cada extremo o perímetro, incrementando la visibilidad.

También es posible nula iluminación si así se desea.

Soportado en Posteflex®, un sistema resistente a condiciones climáticas adversas; incluye agarraderas de polímero negro y tornillería especializada para una fijación segura y estable.

Sistema electrónico certificado con grado de protección IP68, lo que garantiza resistencia al polvo y a inmersiones prolongadas en agua.

Tipos de señales compatibles: Preventivas: Advertencia de riesgos o condiciones especiales del camino. Restrictivas: Indicación de prohibiciones o limitaciones de tránsito. De obra: Información sobre trabajos temporales en la vía. Turísticas: Señalización de puntos de interés y sitios emblemáticos. De servicio: Localización de gasolineras, hospitales, restaurantes, etc. De protección civil: Señales de evacuación, zonas seguras y emergencias.



Cumple con la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022

Especificaciones técnicas

- Fabricados de polímero color negro en una cara.
- Postiflex® en color amarillo o gris.
- Resistencia a la intemperie y cambios de temperatura, con protección a rayos UV.
- Antihumedad y reciclable; larga vida útil ya que no se oxida.
- Antivandalica, por ser de plástico no tienen valor de reventa ni sirven para otros usos lo cual evita los robos.
- Apilable, lo que reduce costos de transporte y almacenaje.
- Instalación sencilla; postiflex® con refuerzo tubular en su interior o PTR de acero.

Sistemas Solar

- Cuenta con un panel de alimentación solar en la parte superior.
- Leds con ópticas cónicas y espejos provocando que se expanda mucho mejor la luz; en toda la señal.
- Baterías de 1.2 V.
- Circuito electrónico de alimentación JVM que sincroniza el parpadeo de las señales al mismo tiempo.
- Carga durante 6 horas de sol, dura 12 horas en intermitencia.




LEDs ultrabrillante



Celda solar,
en la parte superior

Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en +- 2%.

Medidas en: **cm**

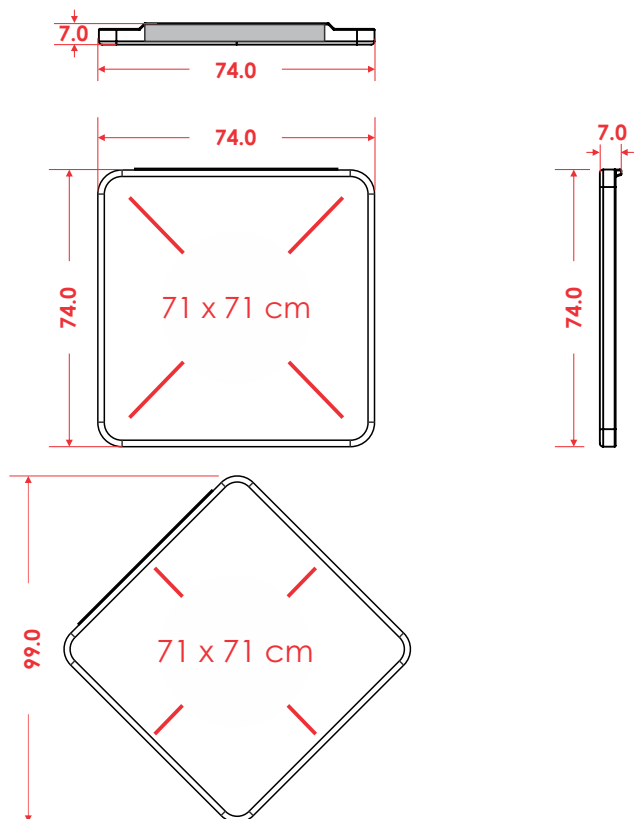

Medidas

Medidas generales	Largo: 74.0 cm
	Ancho: 7.0 cm
	Alto: 74.0 cm
Dimensiones del Rótulo:	Largo: 71.0 cm
	Alto: 71.0 cm
Dimensiones rombo:	Largo: 99.0 cm
	Alto: 99.0 cm
Reflejante:	Según diseño
Dimensiones Postiflex®:	Ancho: 5 x 5 cm
	Largo: 4.00 m
	Espeso: 0.5 cm
	Ancho: 5 x 5 cm
	Largo: 3.00 m
	Espeso: 0.3 cm



POSTIFLEX®

Altura
En vías urbanas e interurbanas, la parte inferior del tablero de las señales queda a 2,50 m sobre el nivel de la acera u hombro.

Ahogar
Se dejan 50.0 cm para poder ahogar



The image displays a variety of traffic signs on sticks, organized into rows. The top row features four circular speed limit signs (30 km/h, 50 km/h, 60 km/h, and 70 km/h) and four square directional signs (down, up, right, and left). The second row includes four square directional signs (down-left, up-left, down-right, and up-right) and a yellow diamond-shaped pedestrian crossing sign. The third row shows four square directional signs (down-left, up-left, down-right, and up-right) and a yellow diamond-shaped pedestrian crossing sign. The fourth row contains four square directional signs (down-left, up-left, down-right, and up-right) and a yellow diamond-shaped pedestrian crossing sign. The fifth row features a yellow square sign with a black circle and a white arrow pointing down, a red circular sign with a white arrow pointing down, a red circular sign with a white arrow pointing down, a blue square sign with a white arrow pointing down, and a yellow diamond-shaped pedestrian crossing sign. The sixth row includes a red circular sign with a white arrow pointing down, a red circular sign with a white arrow pointing down, a blue square sign with a white arrow pointing down, and a yellow diamond-shaped pedestrian crossing sign. The seventh row shows a red circular sign with a white arrow pointing down, a red circular sign with a white arrow pointing down, a blue square sign with a white arrow pointing down, and a yellow diamond-shaped pedestrian crossing sign.

Rótulo

- *Restricativas*: Fondo reflejante color blanco, tipo “A o B” según se requiera; textos y filete en vinil negro opaco, aro en color rojo.
- *Preventivas*: Fondo reflejante color amarillo, tipo “A o B” según se requiera; textos y filete en vinil negro opaco.
- *Turísticas*: Fondo reflejante color azul, tipo “A o B” según se requiera; textos y filete en vinil blanco opaco.
- *Servicio*: Fondo reflejante color azul, tipo “A o B” según se requiera; textos y filete en vinil blanco opaco.
- *De obra*: Fondo reflejante color naranja, tipo “A o B” según se requiera; textos y filete en vinil negro opaco.
- *Adherencia de vinil garantizada*
- *Nota*: Se puede personalizar con el logotipo institucional si así lo desea con impresión digital.