



¡Hemos pasado al siguiente nivel!

¿QUE SON LAS SEÑALES EXCLUSIVAS?

- Tablero exclusivo con medidas excepcionales para señales de tránsito y seguridad; ha sido diseñado para integrar señales con tableros adicionales de manera efectiva, especialmente en zonas urbanas y rurales.
- Las señales que se instalan en este tablero tienen el objetivo de comunicar claramente limitaciones físicas, restricciones reglamentarias y recomendaciones para los usuarios del tránsito.
- El diseño permite combinar la señal principal con un tablero adicional, lo que optimiza el uso del espacio y mejora la visibilidad de las indicaciones.
- Las señales se fijan de manera segura a postiflex, garantizando estabilidad y durabilidad en diversas condiciones climáticas y de tránsito.
- Este tablero es ideal para contener señales de diferentes tipos:
 - Preventivas:** Indicaciones que advierten sobre situaciones que pueden afectar la seguridad vial.
 - Restrictivas:** Señales que imponen limitaciones o prohibiciones en la vía.
 - De Obra:** Señales que informan sobre trabajos en la vía pública.
 - Turísticas:** Señales orientadas a la guía y seguridad de los turistas.
 - De Servicio:** Señales que indican la ubicación de servicios públicos y privados esenciales.
 - De Protección Civil:** Señales relacionadas con la seguridad en situaciones de emergencia.
- Con más de 1100 variables disponibles, el tablero ofrece una amplia gama de señales y leyendas personalizables para adaptarse a las necesidades específicas de cualquier proyecto de señalización. Esto permite elegir el tipo de señal y el diseño que mejor se ajuste a las regulaciones locales y a los requerimientos del tránsito.

Cumple con la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022

Características técnicas

- Cuerpo, fabricado en polímero color negro, diseñado en una sola pieza a una cara.
- Resistencia a la intemperie y cambios de temperatura, con protección a rayos UV.
- Anti-humedad y reciclable; larga vida útil ya que no se oxida.
- Anti-vandálica, por ser de polímero no tienen valor de reventa ni sirven para otros usos lo cual evita los robos.
- Instalación sencilla; postiflex® con refuerzo tubular en su interior o PTR de acero.
- Sometida a prueba de 80°.
- Con opción de llevar 4 leds ultrabrillantes

ROTULO

- **Restrictivas:** Fondo reflejante color blanco, tipo "A o B" según se requiera; textos y filete en vinil negro opaco, aro en color rojo.
- **Preventivas:** Fondo reflejante color amarillo, tipo "A o B" según se requiera; textos y filete en vinil negro opaco.
- **Turísticas:** Fondo reflejante color azul, tipo "A o B" según se requiera; textos y filete en vinil blanco opaco.
- **Servicio:** Fondo reflejante color azul, tipo "A o B" según se requiera; textos y filete en vinil blanco opaco.
- **De obra:** Fondo reflejante color naranja, tipo "A o B" según se requiera; textos y filete en vinil negro opaco.
- **Adherencia de vinil garantizada**
- **Sistema Electrónico Impermeable (IP68):** Este sistema electrónico está sellado para resistir la entrada de agua y polvo, asegurando su funcionamiento adecuado en todo tipo de ambientes.


SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR

- Cuenta con un panel solar en la parte superior de 30 mm x 60 mm.
- 4 leds color blanco con ópticas cónicas provocando que se expanda mucho mejor la luz.
- 2 Baterías de 1.2 V.
- Circuito electrónico de alimentación JVM que sincroniza el parpadeo al mismo tiempo.
- Con carga de 5 horas al sol directo, dura 12 horas prendido en intermitencia.



Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en +- 2%.

Medidas en: cm

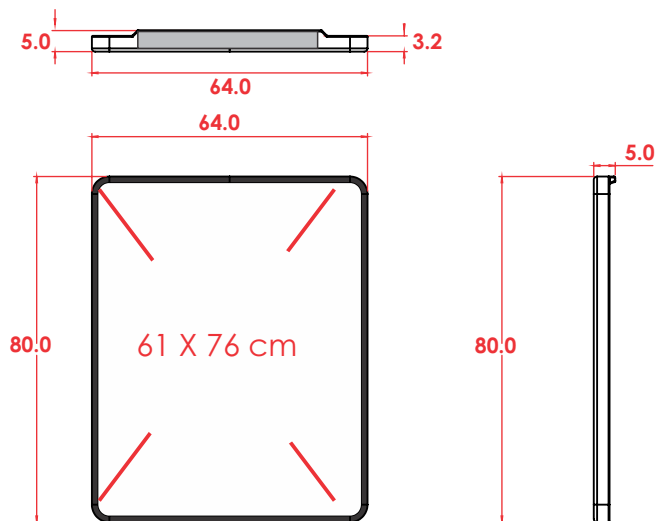

Medidas

Dimensiones del Señalamiento:	Largo: 61.0 cm Alto: 76.0 cm
Medidas generales	Largo: 64.0 cm Ancho: 5.0 cm Alto: 80.0 cm
Reflejante:	Según diseño
Dimensiones Postiflex®:	Ancho: 5 x 5 cm Largo: 4.00 m Espeso: 0.5 cm Ancho: 5 x 5 cm Largo: 3.00 m Espeso: 0.3 cm



POSTIFLEX®

Altura
En vías urbanas e interurbanas, la parte inferior del tablero de las señales queda a 2,50 m sobre el nivel de la acera u hombro.

Ahogar
Se dejan 50.0 cm para poder ahogar