

Cada noche +  
... feliz y guapa

## ¿ QUÉ ES LA NOMENCLATURA?

- Lo verdaderamente majestuoso esta en los pequeños detalles.
- La nomenclatura 770 Antivandálica y antigraffiti es luminosidad en todo su esplendor.
- Nos indica a los usuarios nombres, tipo de vía o la demarcación en la que nos encontramos, el sentido de circulación y en algunos casos, la numeración de las calles, avenidas, predios, etc.
- Se coloca en poste propio o existente preferentemente en las esquinas de las intersecciones de vías.
- Ideal en zonas estratégicas de mucha fluidez peatonal o puntos de encuentro.
- Geolocalización con código QR para emergencias o seguridad.

Que bonito detalle el tuyo  
de existir

## Características

- **Nomenclatura** de cuerpo ligero, fabricado en polímero RCB color blanco para que traspase la luz, diseñado en una sola pieza; la cual trae integradas 2 pestañas para sujetarse al poste, frente curvo para aceptar cualquier tipo de película flexible con adherencia para su rotulación en ambas caras.
- Resistencia a la intemperie y cambios de temperatura con protección a rayos UV.
- Larga vida útil ya que no se oxida.
- 100 % reciclable.
- Instalación sencilla (fleje de acero inoxidable).
- Fijación en tubo de 4" Calibre 16, con placa de 1/4" de 30x30 cm. o en poste existente, acabado en color negro con pintura electrostática. (opcional).

### CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO

- Tecnología de LED con muy bajo consumo de energía eléctrica, amigable con el medio ambiente.
- Sistema de encendido/apagado por medio de sensor electrónico fotoeléctrico.

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Módulo led en arreglo lineal:            | 84 LED              |
| Tensión de entrada:                      | 100-220 CA / FP>0.9 |
| Potencia de consumo:                     | 20 W                |
| Horas de vida media:                     | 35 000 HRS          |
| Lúmenes:                                 | 768                 |
| Control inteligente on-off fotoeléctrico | INSTANTÁNEO         |
| Grado de protección:                     | Ip65                |
| Grado de Protección:                     | Ik8                 |



INSTALACIÓN CON FLEJE




POSTE TUBULAR CON  
REMATE TIPO DIAMANTE



PESTAÑAS EN EL CUERPO

Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en +- 2%.

Medidas en: cm

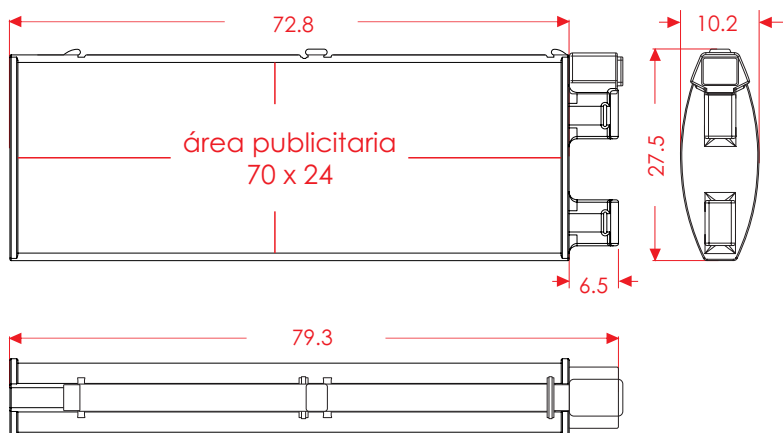

## Medidas

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Nomenclatura         | Largo total: 79.3 cm |
|                      | Ancho: 10.2 cm       |
|                      | Alto: 27.5 cm        |
| Reflejante:          | Ambas caras          |
| Color de reflejante: | Según proyecto       |

