Reductor de Velocidad 183

Código: RV-183-CAU



¡Hemos pasado
al siguiente nivel!

REDUCTOR DE CAUCHO

Diseñado para la regulación y el control de la velocidad vehicular en vialidades de tránsito moderado.

Su estructura modular de hule reciclado de alta resistencia permite una instalación adaptable a diferentes largos de circulación, contribuyendo a la reducción de riesgos, la prevención de accidentes y el fortalecimiento de la seguridad vial.

Ideal para estacionamientos, zonas residenciales, áreas comerciales y accesos vehiculares.

Características

- Fabricado con hule reciclado de llanta, ofrece resistencia y durabilidad para el uso vial.
- Su diseño en color negro con franjas amarillas proporciona una mayor visibilidad para los conductores.
- Cuenta con cabezales en ambos extremos que brindan un acabado uniforme a la instalación.
- Gracias a su diseño modular, permite ajustar la longitud del reductor mediante la adición o eliminación de módulos, adaptándose a las necesidades de cada vialidad.
- Unión macho-hembra facilitando su ensamble.
- Posee cuatro barrenos para instalación rápida y sencilla con anclas de acero (no incluidas).
- No necesitan tratamientos especiales y se limpian fácilmente de cualquier residuo.
- Su deterioro es casi imperceptible, manteniéndose en excelentes condiciones durante mucho tiempo, incluso en situaciones de intemperie, humedad, condiciones salinas o ácidas.
- Ideal para zonas donde se requiere reducir la velocidad vehicular.







Lago Ayarza No. 88-A, Bodega N, Col. San Diego Ocoyoacac, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11290
CDMX, Tels.: (55) 53.99.19.08 y 53.99.90.33 Correo: info@multisenal.com.mx

Reductor de Velocidad 183

Código: RV-183-CAU

Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en +- 2%.

anclaje

Marcamos los barrenos sirviendonos de guía el mismo reductor; con un taladro y una broca de ½" para concreto, perforamos a una profundidad de 7".

Incorpore el reductor a la carpeta asfáltica; introduzca las anclas y con un martillo sirvase golpearlo hasta que quede bien fijo.

Nota: Para una mejor sujeción ponemos pegamento epoxico en los barrenos antes de introducir las anclas.



Dimensiones

Fabricado en:	Hule reciclado de llanta.
Color:	Amarillo y negro.
Medidas:	Largo: 1.83 mts, Ancho: 30.0 cm, Alto: 6.0 cm.
Densidad:	0.6 oz/pulg3 (ASTM C642)
Dureza:	65A +- 7 Shore (ASTM D2240)
Resistencia a la tracción:	Mínimo 210 psi (ASTM D412)
Deformación a la compresión:	10% a 70 psi, 68°F (ASTM D575)

VISTA SUPERIOR

Medidas en: **cm**

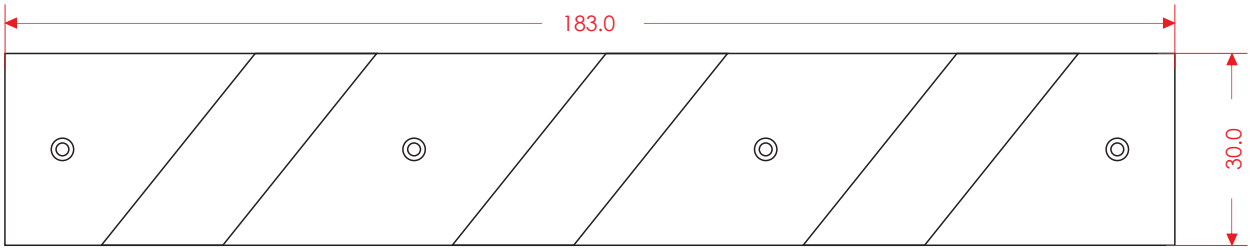

VISTA FRONTAL

