



Cumple con la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022

Características

- Cuerpo ligero y resistente fabricado en polímero negro de alta fortaleza, diseñada en una sola pieza, lo que le otorga mayor durabilidad y robustez, resistente a la intemperie y a los cambios de temperatura, permitiéndole que la señal funcione correctamente en diferentes condiciones climáticas, protección UV evita que el material se degrade rápidamente por la exposición al sol, garantizando que la señal mantenga su color y resistencia a lo largo del tiempo.
- El polímero utilizado no se oxida, lo que contribuye a una mayor durabilidad en comparación con señales metálicas. Además, al ser reciclable, es una opción respetuosa con el medio ambiente.
- Dado que la señal no tiene un valor significativo de reventa ni puede ser reutilizada para otros fines, es menos probable que sea objeto de robos o vandalismo.

Sistema de Iluminación Solar

- Panel solar montado en la costilla superior, lo que ahorra espacio y evita el vandalismo.
- LEDs con ópticas cónicas garantizan una mayor distribución de la luz, lo que mejora la visibilidad de la señal desde diversas distancias y ángulos, incluso en condiciones de baja visibilidad o durante la noche.
- Baterías de 1.2V capacidad de carga que permite que la señal funcione de manera autónoma durante largos períodos, proporcionando hasta 16 horas continuas de luz tras una carga completa, que puede lograrse con 6 horas de sol.
- Circuito electrónico JVM sincroniza el parpadeo de la señal, lo que mejora la visibilidad y efectividad del sistema, asegurando que la señal parpadee de manera constante y sin interrupciones.
- El sistema está protegido con un índice de **protección IP68**, lo que significa que es a prueba de agua.
- La instalación es sencilla, ya que se puede montar sobre un posteflex® de 2"x2" con refuerzo interior, disponible en colores amarillo o gris.

¡Hemos pasado
al siguiente nivel!

¡ALTO! SEGURO TE AYUDA

La señal CEDA EL PASO es una señal restrictiva que indica al conductor la obligación de reducir la velocidad o detenerse si es necesario, para ceder el paso a los vehículos que circulan por la vía con preferencia.

Su diseño es triangular con vértice hacia abajo, de fondo blanco con borde rojo, y puede incluir la leyenda "CEDA EL PASO" en letras negras.

Se utiliza comúnmente en: Intersecciones sin semáforo, incorporaciones a vías principales, glorietsas o rotondas.

Función principal: garantizar la seguridad vial al definir claramente la prioridad de paso, reduciendo el riesgo de colisiones en cruces.

Con iluminación en el texto o uno en cada extremo.




1 LEDs por extremo



Sin LEDs




Ópticas para difusión de luz



Celda solar

Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en $\pm 2\%$.

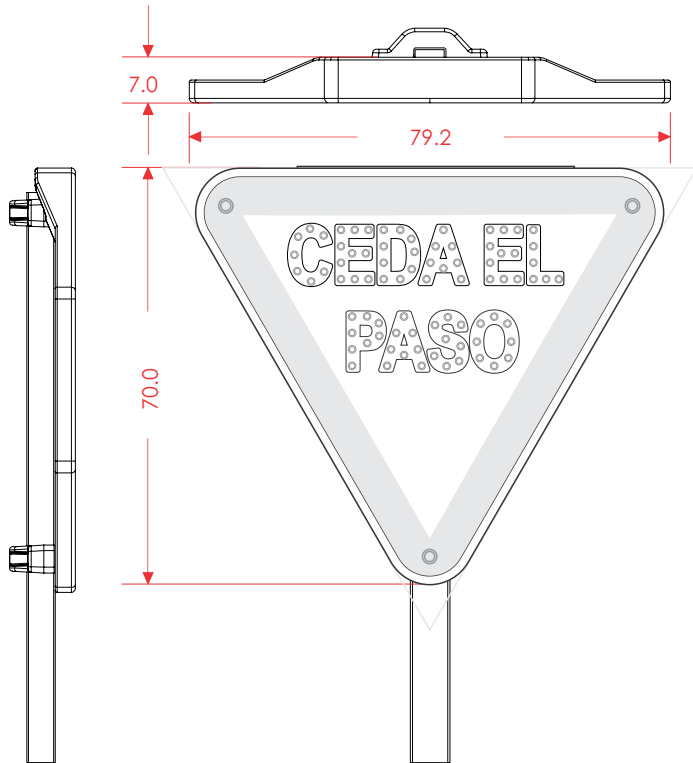


Medidas

Medias del rótulo	Largo: 79.2 cm Ancho: 7.0 cm Alto: 70.0 cm
Medias generales	Largo: 85.0 cm
Reflejante:	Tipo "A o B" según requiera
Luminosidad:	Leds ultrabrillantes de ultima generación
Color:	Rojo y blanco

Altura

En vías urbanas e interurbanas, la parte inferior del tablero de las señales queda a 2,50 m sobre el nivel de la acera u hombro.



Ahogar

Se dejan 40.0 cm para poder ahogar