



**Cumple con la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022**

### Características Técnicas

- Cuerpo ligero, fabricado en polímero color negro, diseñado en una sola pieza.
- Resistencia a la intemperie y cambios de temperatura, con protección a rayos UV.
- Larga vida útil ya que no se oxida.
- Reciclable.
- Fondo reflejante tipo "A o B" con rotulación que puede variar según el proyecto, adherencia garantizada.
- Por ser de plástico no tienen valor de reventa ni sirven para otros usos lo cual evita los robos.
- Instalación sencilla; sobre postiflex® de 2" x 2" con refuerzo interior; color amarillo o gris.
- En caso de ser portátil puede adaptarse a una base tipo tortuga; la cual puede llevar lastre de arena para evitar que se volteé.
- También se puede montar sobre una base plástica para poderla taquetear.
- Se puede usar en modo vertical u horizontal.

### SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLAR

- Cuenta con un panel solar en la parte superior
- 6 LEDs con ópticas cónicas provocando que se expanda mucho mejor la luz.
- Baterías de 1.2 V.
- Circuito electrónico de alimentación JVM que sincroniza el parpadeo de la señal al mismo tiempo.
- Con carga durante 6 horas de sol, dura 24 horas de prendido en intermitencia.

¡Hemos pasado  
al siguiente nivel!

### NUNCA ESTÁ DE MAS

Dispositivo similar a las señales verticales convencionales fabricadas en lámina, pero con materiales de calidad superior, mayor durabilidad y nulo valor de reventa, lo que desincentiva el robo.

Cuenta con tecnología solar integrada y está diseñada para ofrecer alta visibilidad, incluso en condiciones adversas.

**Su sistema electrónico cuenta con protección IP68**, lo que garantiza resistencia al agua, humedad y polvo.

Esta señal informa al conductor la distancia en kilómetros a uno o más destinos cercanos, siendo clave para la orientación en carretera.

Así mismo puede usarse de forma horizontal como tablero adicional. Diseñada para ser antivandálica, resistente a impactos y condiciones climáticas extremas.

Aplicación recomendada: autopistas, carreteras federales y caminos rurales. Incluye garantía de 2 años contra defectos de fabricación o vicios ocultos.



CON POSTIFLEX®




FOTOCELDA MONTADA  
EN LA PARTE SUPERIOR



IDEAL COMO  
ADICIONAL

Las dimensiones y otras medidas son nominales, pueden variar en +/- 2%.

Ligero y fácil de instalar  
no daña los autos ni a las personas

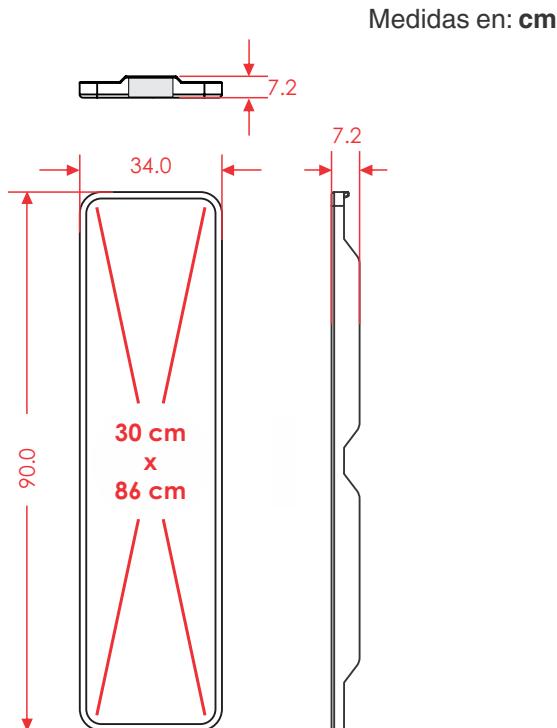

## Medidas

**Dimensiones del reflejante:**

Largo: 30.0 cm  
Alto: 86.0 cm

**Dimensiones generales:**

Largo: 34.0 cm  
Ancho: 7.2 cm  
Alto: 90.0 cm

**Rótulo**

Varios según proyecto

**Nota:**

Cabe mencionar que esta señal puede llevar cualquier otro rótulo sin que lleve luz



## MODALIDADES

