


## TABLERO MONOCROMATICO LL-09

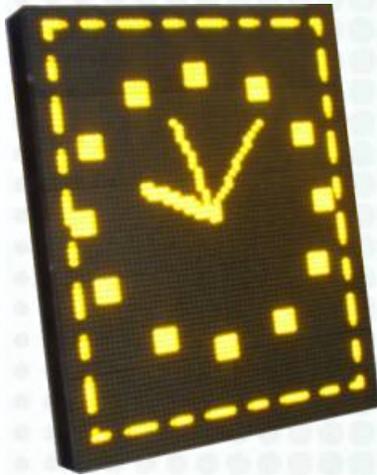

### Características

- Tablero electrónico Monocromático para exteriores
- Composición del pixel: 1R, 1W ó 1Y (Rojo, Blanco ó Ambar)
- Cada modulo es conformado por 512 pixeles ultrabrillantes (16x32)
- Angulo de visión: H> 110, V>50.
- Distancia de visión: 7-5 mts
- Brillo @ brillantes: > 6000 nitidez
- Temperatura de operación: -20°C a 50 °C.
- Humedad de operación: 10% a 90%.
- Voltaje de alimentación eléctrica: 110+/- 10%, 220V +/- 10%
- Opcionalmente se puede alimentar mediante un sistema fotovoltaico recargable con la luz solar
- Gabinete metálico de protección de módulos, totalmente sellado
- Fuentes de acondicionamiento de señal
- Software de programación en ambiente Windows en español, modificable mediante USB preconfigurada
- Despliega textos y pictogramas (dibujos) de baja resolución como Letras, Flechas y Signos
- Hasta 25 mensajes secuenciales (04 líneas, 12 caracteres por línea)