


TOPE DE CANALIZADOR TPES-70

S
E
Ñ
A
L
A
M
I
E
N
T
O




Características

- * Especiales para contraflujos y tope de estacionamiento.
- * Canalizador de tránsito pesado y ligero.
- * Se ancla con dos varillas ahogadas en resina epóxica.
- * Resistente a impactos y presión de rodadura.
- * Con protección UV.
- * Diseño que permite fácil transportación, ya que son de poco peso.
- * Con superficies lisas, sin esquinas punzocortantes y aristas redondeadas.
- * Para su instalación utiliza dos clavos y pegamento epóxico.

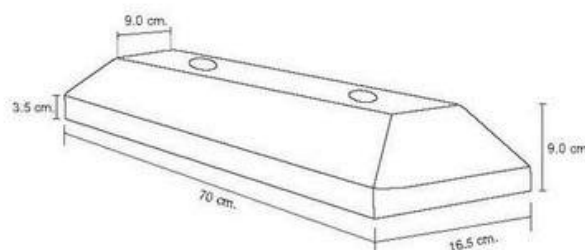

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- H
O
R
Z.**
- * Fabricada en: Polietileno de Alta Densidad.
 - * Resistencia a la tracción en el punto de fluencia (ASTM D 638): 17.3 mpa.
 - * Resistencia a la tracción en el punto de rotura (ASTM D 638): 27.2 mpa.
 - * Alargamiento en el punto de fluencia (ASTM D 638): 17.4 %.
 - * Alargamiento a la rotura (ASTM D 638): 1 500 %.
 - * Modulo de flexión (ASTM D 790): 610 mpa.
 - * Medidas: Largo: 70 cm, Ancho: 16.5 cm, Altura: 9.0 cm.
 - * Peso: 1,800 kg.
 - * Resistencia al impacto Izod (ASTM D 256): 530 j/m.
 - * Resistencia de tracción en impacto (ASTM D 1822): 163 kj/m².
 - * Impacto arm 40° C, 3.2 mm: 23 900 j/m.
 - * Punto de ablandamiento (VICAT) (ASTM D 1525): 113° C.
 - * Temperatura de deflexión del calor (ASTM D 648): 80° C.

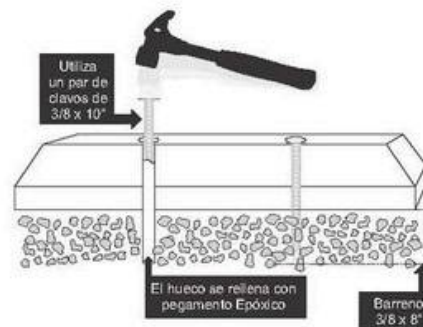

Los volúmenes, dimensiones y otras medidas son nominales y pueden variar en + - 2%.